

SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52



DESCRIPCIÓN

El modelo S 5/52 es un spa práctico lo que le permite disfrutar del hidromasaje.

Spa dirigido a un público familiar que quiere comprar un spa de excelentes prestaciones para relajarse y compartir buenos momentos en casa.

Mantenimiento fácil y de bajo consumo.



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 5 personas
 - 3 Sentadas
 - 2 Tumbadas
- Dimensiones (LxAxH): 200x200x90 cms.
- Peso Neto: 325 kg
- Peso a plena carga: 1.710 kg
- Volumen: 1.385lts.
- Chorros en total: 52
 - 40 Aire + Agua
 - 12 Aire
- Iluminación Led
- Cobertor
- Escalera de acceso
- Alimentación: 240 v – 400 V III
- Consumo: 6,3 Kw – 28,7A



Acrílico Blanco Mármol / Mueble Gris

Código	Dimensiones (mm)	Bombas	Jets	Sentados	Tumbados	Total
134481	2000x2000x900	3	52	3	2	5

Equipamiento estandar	
Panel de control	Balboa
Carcasa acrílica	Aristech
Pantalla digital	Control superior
Sistemas de bombas	Múltiples
Jets	Acero inoxidable
Sistema De Ozono con Inyector y mezclador	Si
Cobertor	Si
Escaleras de acceso PVC	Si
Placa inferior	ABS (5 mm)

Datos Eléctrico	
Suministro eléctrico:	220V/50-60Hz o 380V/50-60Hz
Potencia total:	6,3 kw
Corriente máxima:	28,7 A
Calentador (Balboa M7)	1X3000W

Filtración	
Filtros de montaje superior	Sí
Filtro de cartucho flotante	1
Tamaño del filtro (área de filtración efectiva)	50 pies cuadrados
Sistema de ozono con inyector y mezclador	1 set / 50mg/h

Sistema de masaje (Bombas)	
Hidromasaje Jet 1 bomba de	3HP
Bomba de aire	700W
Bomba de filtración de	0.5HP


Configuraciones de chorros de masaje	
Jet Ring Trim (EE. UU.)	1 juego (AISI 304)
Chorros totales	52
Jets de hidroterapia de 3"	3
Jets de hidroterapia de 2,5"	4
Jets de hidroterapia de 2"	25
Jets de hidroterapia de 1 1/2"	4
Jets de hidroterapia de 1 "	4
Chorro de aire	12

Sistema de aislamiento	
Cuerpo espumado	25MM
Cubierta Ignífuga	SÍ
Aislamiento de lámina interior	15MM


Sistema de iluminación LED	
Iluminación LED perimetral	24
Reposacabezas con luz led	3

Características	
Marco de soporte (soporte)	Acero inoxidable
Reposacabezas	3
Luz LED con logo	3
Espuma de aislamiento térmico de alta densidad	Si
Desviador de agua	1
Regulador de aire	2
Succión de acero inoxidable	2
Drenaje inferior	1
Instalación interna de tuberías	Si
Rejilla liberadora de calor	2
Panel de control y retroiluminación de botones	si

SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52

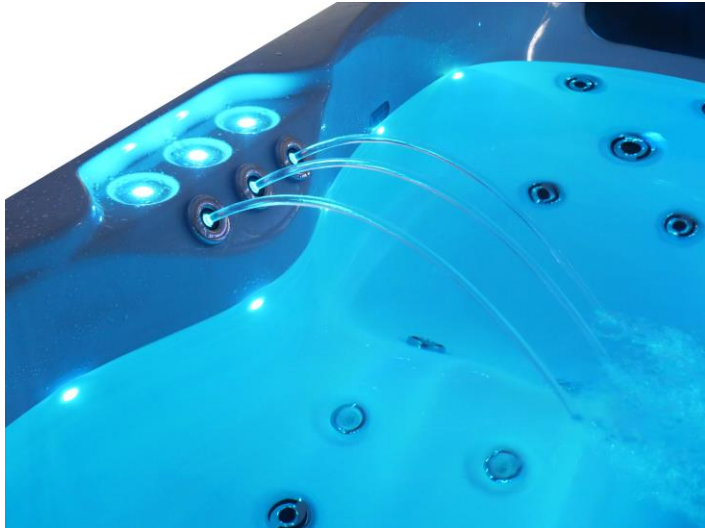


SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52

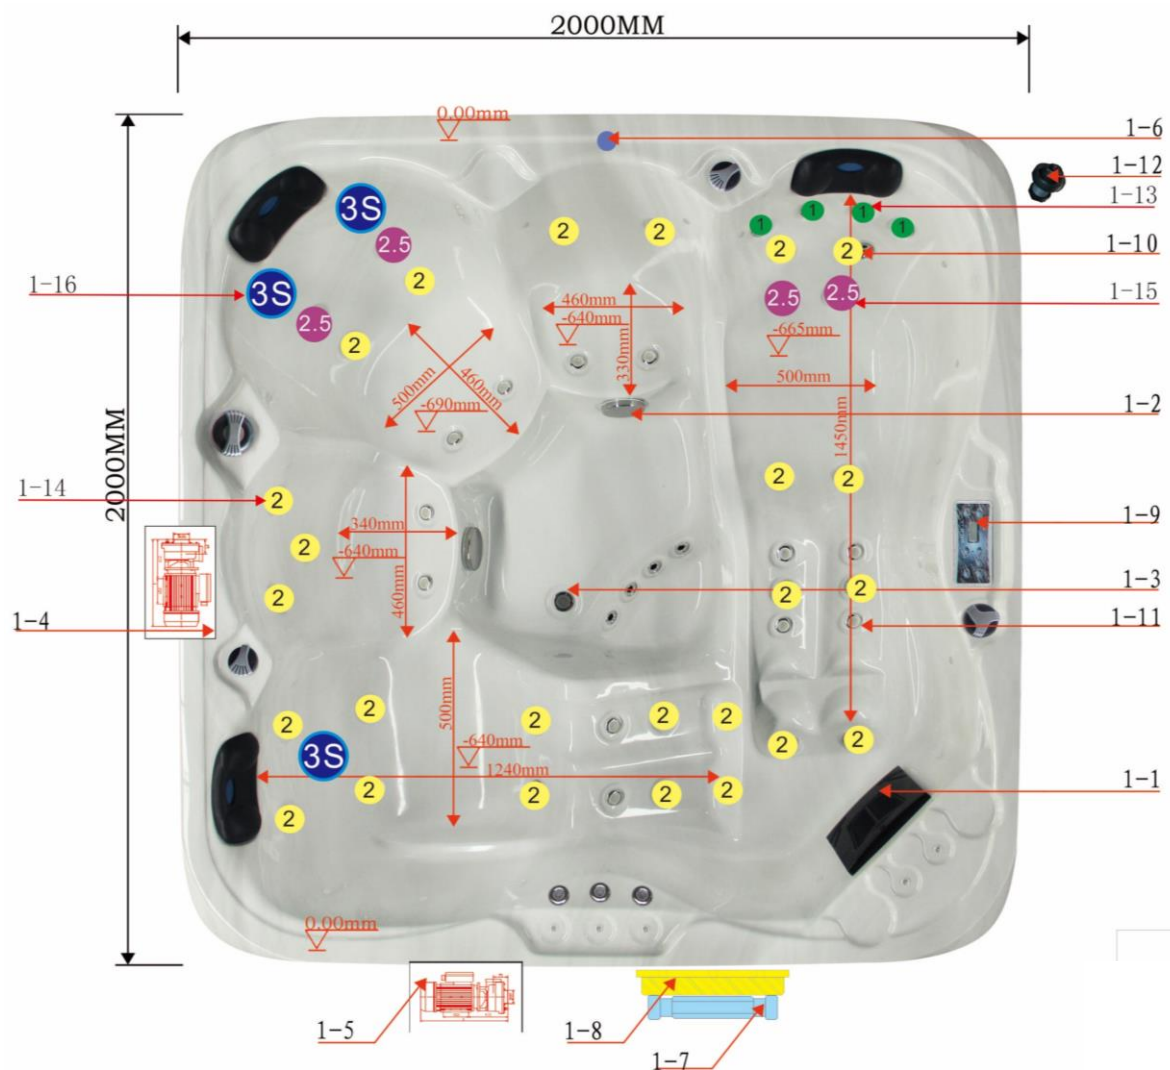

PARTES DEL SPA

ID	Descripción
1-1	Filtro
1-2	Aspiración
1-3	Drenaje
1-4	Bomba masaje 3 CV
1-5	Bomba circulación 0,5 CV
1-6	Soplante 700 w.
1-7	Calostato 3 Kw.
1-8	Cuadro de conexión
1-9	Panel de control
1-10	Jets de 2"
1-11	Boquilla de aire
1-12	Desagüe
1-13	Jet de 1"
1-14	Jet direccional de 2"
1-15	Jet direccional de 2,5"
1-16	Jet rotatorio de 3,5"

SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52

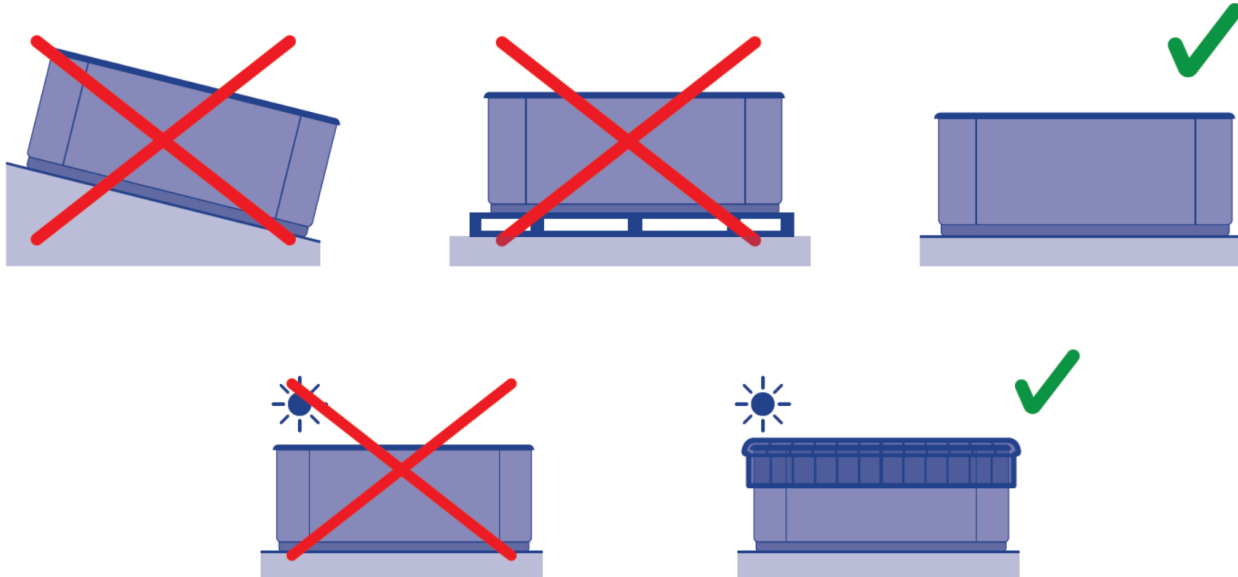

Distancia	KW requeridos										
	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8
	Sección nominal del cable en mm ²										
6 - 11 m	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	10	10	10	10
11 - 15 m	2,5	2,5	4	4	4	6	6	10	10	10	10
15 - 20 m	4	4	4	6	6	6	10	10	10	16	16

CONEXIONADO ELÉCTRICO



Etiqueta, en la parte exterior del spa, identificando dónde se encuentra el cuadro de control del spa



Quitaremos la tapa, dónde se encuentra la etiqueta, y accederemos al panel de control para realizar el conexionado eléctrico.



Una vez abierta la tapa del panel de control, localizaremos la clema de conexiones para realizar el conexionado de la alimentación según sea a 230V II o 400V III.